


Pogo40s²

Prix de base
Tarif 2012.1

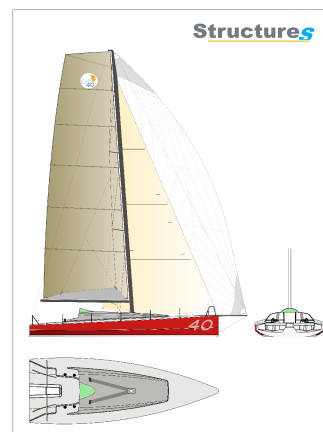

Coque sandwich pontée entièrement structurée :

Construction de la coque en infusion en moule femelle, réalisée en tissus de verre multiaxiaux, mousse PVC, résine vinylester.

Construction du pont en infusion en moule femelle, réalisé en sandwich mousse PVC, verre, vinylester.
Structure en verre/vinylester Mousse PVC, réalisé en infusion. Protection de la carène en résine vinylester.
Conception conforme à la Class 40. Casquette et hiloires de protection.

Accastillage de pont :

Poulies, rails et chariots Harken, cadènes et mousqueton Wichard, bloqueurs Spinlock.
Winches Harken : primaires ST50, roof ST46.

Ferronnerie inox spécifique :

Balcons, chandeliers, cadènes en inox 316L poli miroir.
Panneau GOIOT, capots stratifiés, filières. Hublots fixes sur le coté du roof et un sur le dessus du roof.

Gréement :

Mât carbone préimprégné cuit en autoclave, finition carbone apparant, 2 étages de barres de flèches carbone poussantes, bôme aluminium laquée noire, bout dehors carbone coulissant.
Gréement dormant latéral ROD, bastaques, basses bastaques dyneema, bas étai kevlar, etai principal PBO.
Girouette, lazy jacks, gréement courant vertical et horizontal haut de gamme, feu tricolore LED en tête.

Lest :

Voile de quille en composite. Bulbe plomb.

Système de safrans :

Pelles verre/polyester avec mèche acier inox haute résistance.
Paliers auto alignant à roulements. Barres en composite.

Système de ballast / réservoir d'eau :

Ballast d'eau de mer 750L séparés en caisson avant et arrière, pompe de remplissage électrique, 2 vannes écope arrière, vannes de transfert, 2 tuyaux de transfert diam 100mm.

Aménagements :

Table à cartes inclinable, petite cuisine avec réchaud simple et bassine, réservoir 2x20L, WC chimique, couchettes inclinables dans le carré. 2 matelas, 6 toiles anti roulis, équipets de rangement.

Moteur :

30 CV VOLVO Sail Drive posé avec périphérie, hélice bec de canard, batterie de démarrage 55 Ah.

Electricité :

Circuit électrique avec câblage : tableau électrique, éclairage, 2 batteries services 105 A.h, feux de pont à LED.

Sécurité :

Ensemble de pompes de cales électrique et manuelle avec leurs périphériques.

TOTAL H.T. 237 000 €
TVA 19,6% 46 452,00 €

TOTAL T.T.C. 283 452,00 €